

# 3M Фильтрация воды

## ПРЕДФИЛЬТРАЦИЯ

### Фильтры серии **BIG BLUE**

Спец.№ \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

#### Области применения:

- Удаление примесей и ржавчины

#### Краткий обзор:

- Новая и усовершенствованная конструкция.
- Скорость потока до 170 л/мин.
- Увеличение срока службы на 25%\*.



AP810-2 / AP811-2



AP810 / AP811

#### Преимущества данных продуктов:

- Технология с заявленным патентом обеспечивает степень фильтрации мелкодисперсных примесей вплоть до 5 микрон\*\*.
- Канавки на поверхности картриджа увеличивают площадь поверхности и продляют срок службы картриджа.
- Жесткая конструкция позволяет не допустить «смыва» примесей, вызываемого перепадами давления воды.
- Идеально подходит для больших домов (имеющих 2 полноценных ванных комнаты и одну «гостевую»), а также для коммерческого применения.

\* в сравнении с предыдущей серией фильтров

\*\* AP810/AP810-2

#### Технические характеристики:


| Модель №<br>(кат. №):  | Размеры                   |                           | Скорость<br>потока         | Макс. температура<br>воды | Степень<br>фильтрации     |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | Высота                    | Диаметр                   |                            |                           |                           |
| AP810<br>(56189-02)    | 9 -3/4 дюйма<br>(24,8 см) | 4 -5/8 дюйма<br>(11,7 см) | 20 галл/мин<br>(76 л/мин)  | 100 °F (37,8 °C)          | 5 микрон,<br>номинальная  |
| AP810 -2<br>(56189-03) | 20 дюймов<br>(5,8 см)     | 4 -5/8 дюйма<br>(11,7 см) | 45 галл/мин<br>(170 л/мин) |                           |                           |
| AP811<br>(56189-04)    | 9 -3/4 дюйма<br>(24,8 см) | 4 -5/8 дюйма<br>(11,7 см) | 20 галл/мин<br>(76 л/мин)  |                           | 25 микрон,<br>номинальная |
| AP811-2<br>(56189-05)  | 20 дюймов<br>(5,8 см)     | 4 -5/8 дюйма<br>(11,7 см) | 45 галл/мин<br>(170 л/мин) |                           |                           |

Спец.№

Количество

Модель

Номер по каталогу

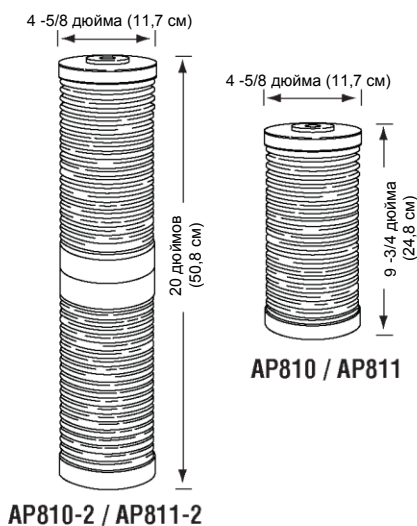


### Физические характеристики:

- Картридж изготовлен из одобренных к использованию материалов (FDA CFR-21).
- Максимальная рабочая температура для картриджа составляет 100°F (37,8°C).
- Картридж предназначен для установки в точке входа воды.

| Совместим со всеми корпусами фильтров 3M и большинством корпусов систем Big Blue |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| AP810  | AP810-2     | AP811       | AP811-2     |
| AP801  | AP802       | AP801       | AP802       |
| AP801-C  | AP802-1.5-C | AP801-C     | AP802-1.5-C |
| AP801T-C   |             | AP801T-C    |             |
| AP801-1.5-C  |             | AP801-1.5-C |             |

### Простая установка:

**ВНИМАНИЕ!** Показанная схема приводится только для ознакомления. Перед установкой модуля ознакомьтесь с инструкцией по установке и эксплуатации.

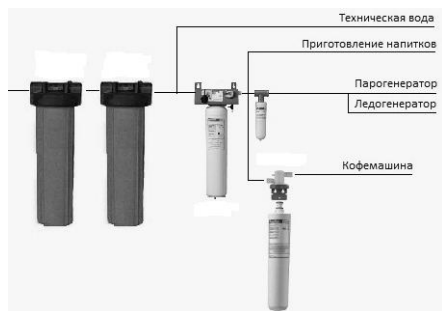

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не использовать фильтрующий картридж для очистки воды, не отвечающей требованиям микробиологической безопасности, или воды, качество которой неизвестно, при отсутствии надлежащей дезинфекции, до или после прохождения через систему.

Компания 3M рекомендует регулярно производить техническое обслуживание и замену фильтрующих картриджей для обеспечения заявленных характеристик продукта. **Фильтрующий картридж должен заменяться не реже одного раза в шесть месяцев. Неправильная установка и обслуживание фильтрующего картриджа могут привести к материальному ущербу вследствие утечки воды.**

### Ограниченная гарантия:

1. Продавец гарантирует, что товар по своему качеству соответствует действующим стандартам и техническим условиям завода-изготовителя, а также характеристикам, указанным в сопроводительной технической документации. Производитель гарантирует отсутствие дефектов (кроме одноразовых картриджей) в товаре в течение одного года с даты отгрузки с завода-изготовителя при условии соблюдения условий хранения, эксплуатации и обслуживания. В сменном фильтрующем картридже гарантируется отсутствие дефектов в течение одного года с момента приобретения. Если на товар установлен срок годности, то гарантийный срок ограничен сроком годности, указанным изготовителем на упаковке. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов в товаре, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара и при условии возникновения дефекта по вине завода-изготовителя или продавца, продавец по своему усмотрению, за свой счет в порядке и сроки, согласованные с покупателем, безвозмездно устранит недостатки товара в разумный срок, либо возместит расходы покупателя на устранение недостатков товара, либо возместит покупателю уплаченную за товар денежную сумму, либо произведет замену товара ненадлежащего качества. 3. Любые несанкционированные переделки или изменения конструкции товара аннулируют настоящую гарантию. 4. Продавец не несет ответственности за любые дефекты товара, которые возникнут или проявятся по истечении гарантийного срока. Продавец не несет ответственности за повреждение или невозможность использования товара, которые явились результатом несоблюдения правил хранения, эксплуатации и / или обслуживания товара. Продавец не несет какой-либо ответственности за прочие прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду), понесенные покупателем в результате нарушения условий гарантии.

3M™ являются зарегистрированными торговыми марками компании 3M.  
© 2008 Компания 3M. Все права защищены.

### 3M Россия

Россия 121614, Москва,  
ул. Крылатская дом 17, строение 3  
Бизнес-Парк "Крылатские Холмы"  
Телефон: (495) 784 74 74  
Факс: (495) 784 74 75  
www.3Muno.ru . www.3MRussia.ru